



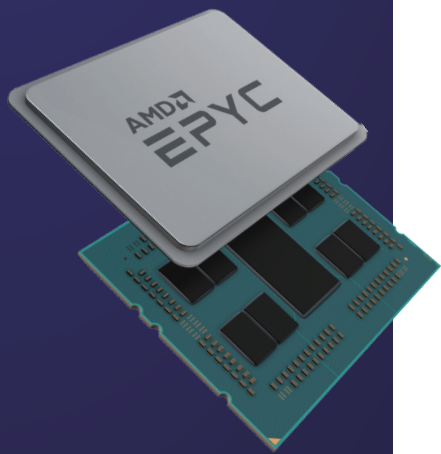

仮想サーバーソリューション

ASUSサーバーはVMWare認証を備えており、広範囲に適用できるサーバーの仮想機能を提供します。ASUSサーバーの仮想化により、迅速なデプロイ、圧倒的なパフォーマンス、効率化が可能となります。高機能で利用できるようになります。



RS500A-E9-RS4-U

プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7000 シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (バックプレーンサポート 3.5"または2.5" SATA/SAS/NVMeデバイス×4) M.2コネクタ×1 (最長22110、SATA/PCIeモード対応)*オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

RS700A-E9-RS12

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7000シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	2.5"ホットスワップストレージベイ×12 (NVMe×4 + SATA/SAS/NVMe×4 + SATA/SAS×4) *PIKEによるSASサポート M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応) *オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

RS500A-E9-RS4

プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7000 シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (バックプレーンサポート 3.5"または2.5" SATA/SASデバイス×4) M.2コネクタ×1 (最長22110、SATA/PCIeモード対応)*オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

RS700A-E9-RS4

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7000シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (SATA/SASデバイス×4) *PIKEによるSASサポート M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応) *オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

RS500A-E9-PS4


プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7000 シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (バックプレーンサポート 3.5"または2.5" SATA/SASデバイス×4) M.2コネクタ×1 (最長22110、SATA/PCIeモード対応)*オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

RS720A-E9-RS24-E

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7000シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS
ストレージ機能	SAS/SATAコントローラー：ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	2.5"ホットスワップストレージベイ×24 (PIKEカードによる24のSATA/SASデバイスをサポート) M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応) *オンボード

ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
----------	--

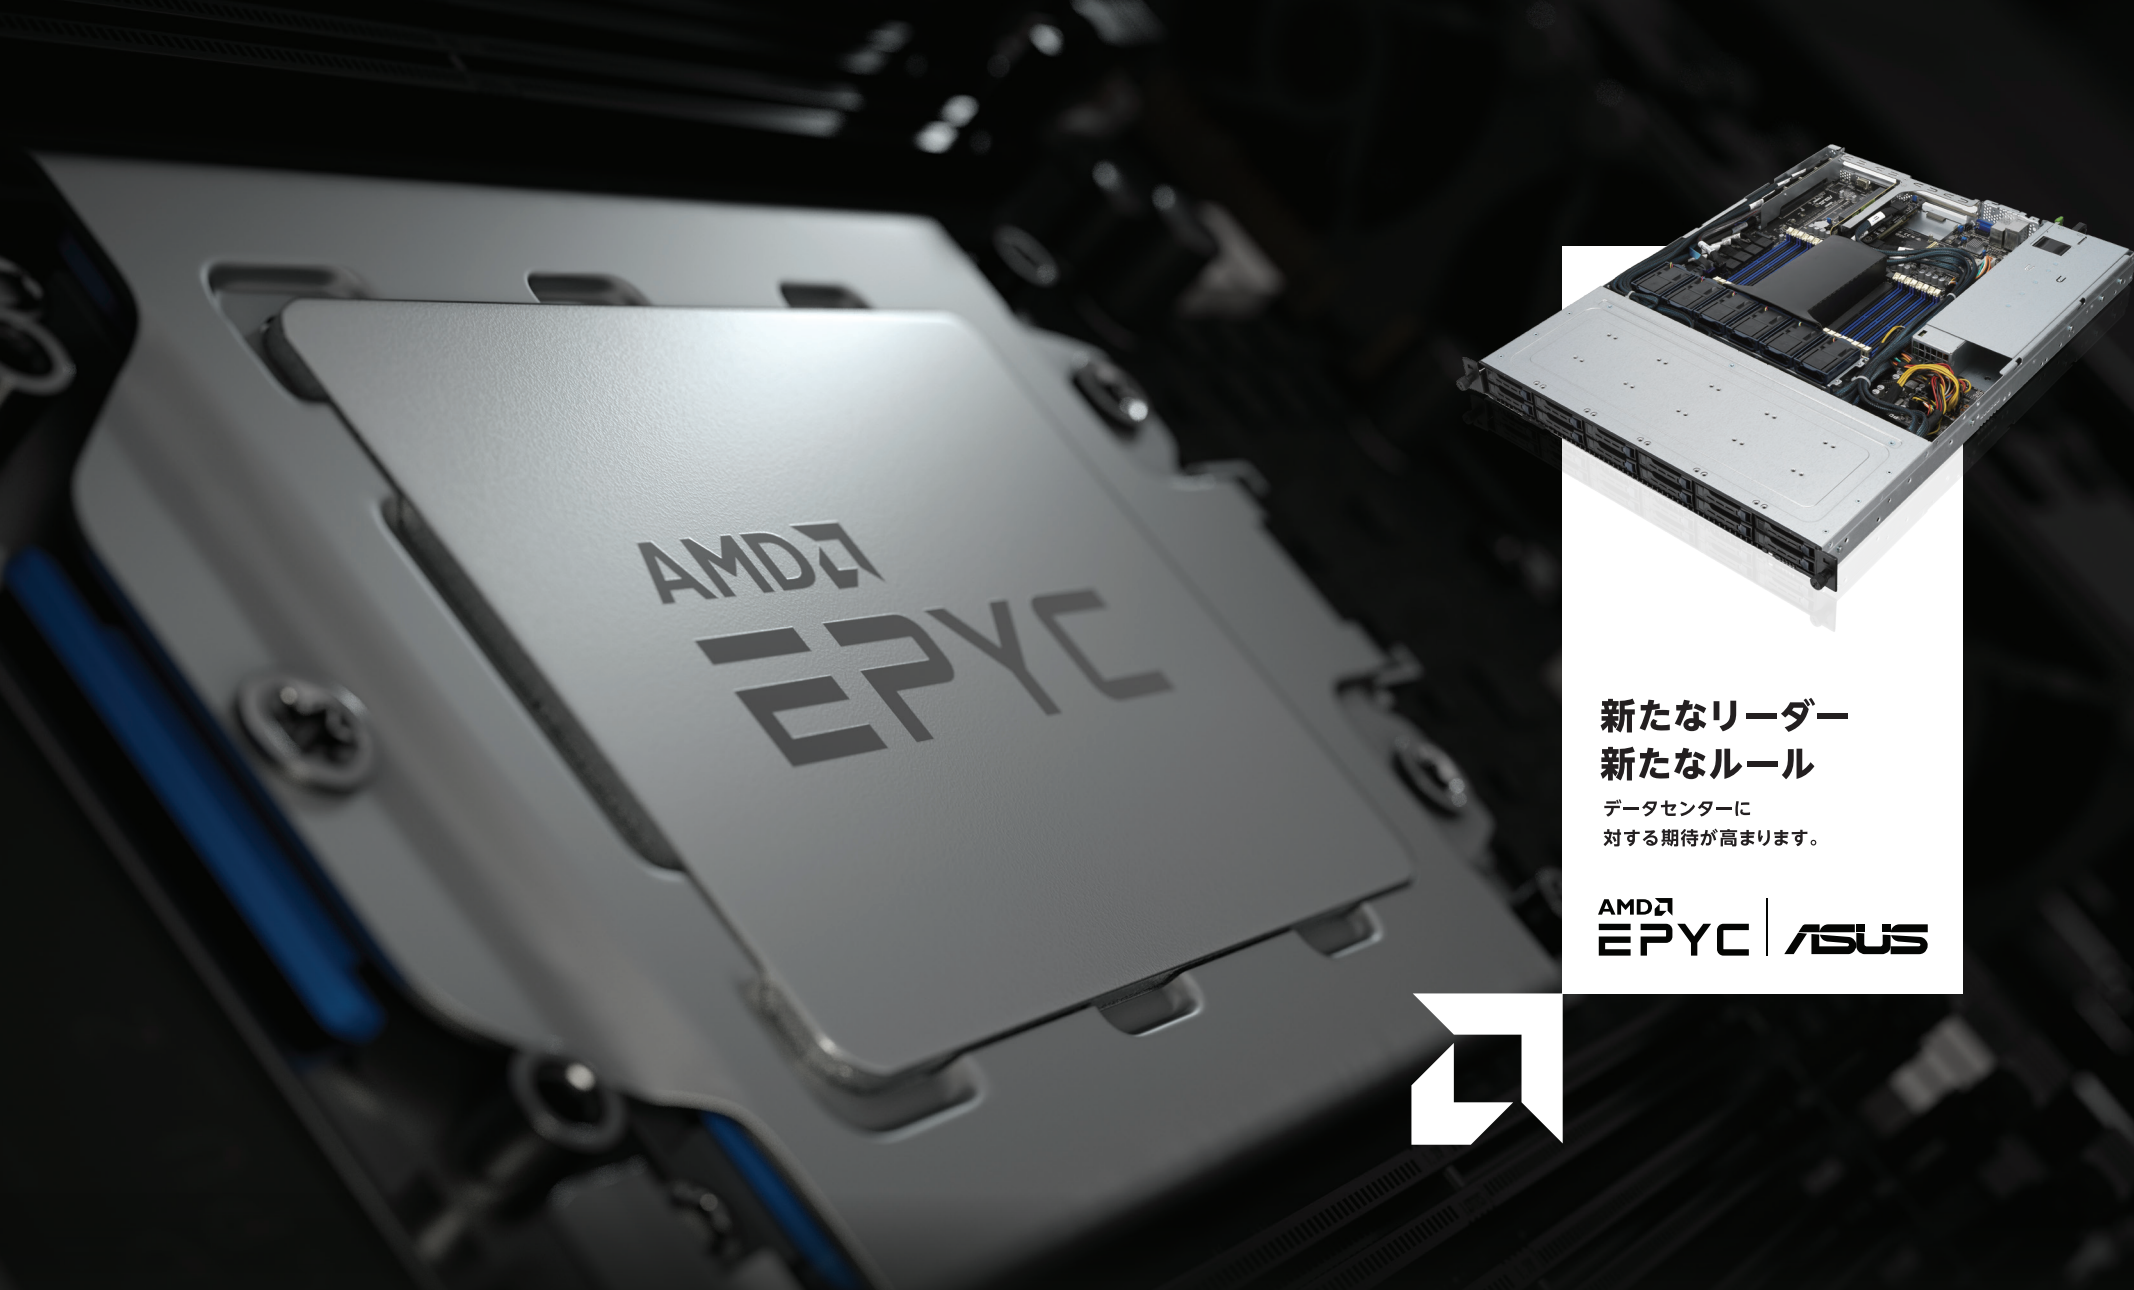

新たなリーダー 新たなルール

データセンターに
対する期待が高まります。



AMD EPYC 7002シリーズプロセッサ搭載のASUS新ラックサーバーは、RS500A-E10-RS12U、RS500A-E10-RS4、RS500A-E10-PS4の3モデル。

優れた電源と記憶容量およびネットワーク拡張オプションを備え、さまざまなワークロードやアプリケーションに対応します。

データセンターやHPCアプリケーション向けに設計されたRS500-E10シリーズサーバーは、225Wの熱設計電力(TDP)を実現し、ストレージ、グラフィックそしてネットワーク拡張に対応するPCIe 4.0 x16とx8の2レーンを搭載しています。

作業に
必要なのは
1ソケットのみ

1ソケットの機能に
倍額の支払いは不要
2ソケットの機能と性能を
AMD EPYC™を搭載した
1ソケットの予算で。



RS500A-E10-RS12U

最大12個のSATA & SAS + NVMeをサポートするAMD EPYC™ 7002コンパクト1Uサーバー

- 拡張されたI/O、メモリ、セキュリティ機能を備えたAMD EPYC™7002シリーズプロセッサを搭載
- 16スロットで最大2TBのメモリーサポート
- 最大12台の2.5インチホットスワップSATA、SASおよびNVMeドライブ、M.2 22110 SSD1台を備えたフレキシブルなストレージデザイン
- 電力効率を高める1+1 冗長 650W 80 Plus Platinumの電源
- 最大225W TDPをサポート
- 16 GT/sと2つのPCI 4.0レーンが特長の次世代のコネクティビティ
- データスループットと効率を改善するデュアルオンボードLAN、さらに最大100G以上の超高速HPCを実現するOCP 2.0メザニンカード (別売り) を1枚搭載可能

プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM DDR4 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS
拡張スロット	PCIe 4.0 x16スロット (Gen 4 x16リンク) ×1、LF OCP 2.0 Mezzanine Conn.(Gen4 x16リンク) ×1
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	2.5"ホットスワップストレージベイ×12 (バックプレーンサポート 2.5" NVMe/SATA/SAS ×12) M.2コネクタ×1 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き615mm × 幅444mm × 高さ44mm 24.12" × 17.48" × 1.73"



RS500A-E10-RS4

最大4つのSATA & SASをサポートするAMD EPYC™ 7002コンパクト1Uサーバー

- 拡張されたI/O、メモリ、セキュリティ機能を備えたAMD EPYC™7002シリーズプロセッサを搭載
- 16スロットで最大2TBのメモリーサポート
- 最大4つの2.5インチ/3.5インチのホットスワップSATA、SASドライブ、M.2 22110 SSD1台を備えたフレキシブルなストレージデザイン
- 電力効率を高める1+1 冗長 650W 80 Plus Platinumの電源
- 最大225W TDPをサポート
- 16 GT/sと2つのPCI 4.0レーンが特長の次世代のコネクティビティ
- データスループットと効率を改善するデュアルオンボードLAN、さらに最大100G以上の超高速HPCを実現するOCP 2.0メザニンカード (別売り) を1枚搭載可能

プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM DDR4 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS
拡張スロット	PCIe 4.0 x 8 スロット (gen 4 x8 リンク) ×1、FH、HL PCIe 4.0 x16 スロット (Gen 4 x16 リンク) ×1、FH、HL OCP 2.0 Mezzanine Conn.(Gen4 x16リンク) ×1
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (3.5"または2.5" SATA/SASデバイス×4) M.2コネクタ×1 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き615mm × 幅444mm × 高さ44mm 24.12" × 17.48" × 1.73"



RS500A-E10-PS4


最大4つのSATA & SASをサポートするAMD EPYC™ 7002コンパクト1Uサーバー

- 拡張されたI/O、メモリ、セキュリティ機能を備えたAMD EPYC™7002シリーズプロセッサを搭載
- 16スロットで最大2TBのメモリーサポート
- 最大4つの2.5インチ/3.5インチのホットスワップSATA、SASドライブ、M.2 22110 SSD1台を備えたフレキシブルなストレージデザイン
- 電力効率を高めるシングル650W 80 Plus Platinum電源
- 最大225W TDPをサポート
- 16 GT/sと2つのPCI 4.0レーンが特長の次世代のコネクティビティ
- データスループットと効率を改善するデュアルオンボードLAN、さらに最大100G以上の超高速HPCを実現するOCP 2.0メザニンカード (別売り) を1枚搭載可能

プロセッサ	Socket SP3 ×1 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：16 (8チャンネル) 容量：最大2048GB LRDIMM メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM DDR4 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS
拡張スロット	PCIe 4.0 x 8 スロット (gen 4 x8 リンク) ×1、FH、HL PCIe 4.0 x16 スロット (Gen 4 x16 リンク) ×1、FH、HL OCP 2.0 Mezzanine Conn.(Gen4 x16リンク) ×1
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (3.5"または2.5" SATA/SASデバイス×4) M.2コネクタ×1 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き615mm × 幅444mm × 高さ44mm 24.12" × 17.48" × 1.73"

高性能
プロセッサ
で作業負荷
を軽減

AMDの最新EPYC™
プロセッサは
性能を落とすことなく、
作業負荷を半減*します。



RS700A-E9-RS12V2

12基の2.5インチストレージベイを搭載したAMD EPYC™ 7002プラットフォーム1Uサーバー

- 1Uサーバーに12基の2.5インチドライブベイを搭載した最大容量のストレージ
- 豊富なストレージと通信をサポートする高い拡張性
- デュアルM.2による高度なストレージ
- AMD EPYC™ 7002プロセッサの実力を引き出す高性能
- クラス最高のメモリ帯域幅および容量
- 包括的なITインフラストラクチャ管理ソフトウェア
- 電力効率を改善する独自のサマルレーダー技術
- サーバーファンコントロール

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM DDR4 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS
拡張スロット	PCI-E x16 (Gen3 x16 リンク) ×1、FH、HL; PCI-E x16 (Gen3 x8 リンク) ×1、LP、HL; PCI-E x8 (Gen3 x8 リンク) ×1、 LP、HL; OCP Mezzanine 2.0 (Gen3 x16 リンク) ×1
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	2.5"ホットスワップストレージベイ×12 (NVMe×4 + SATA/SAS/NVMe×4 + SATA/SAS×4) M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポート Intel イーサネットコントローラー i350-AM2 ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き686mm x 幅444mm x 高さ44mm 27" x 17.48" x 1.73"



RS700A-E9-RS4V2

次世代の性能と熱効率

- 最新のAMD EPYC™ 7002プラットフォームを採用
- 3 + 1の拡張スロット
- 使いやすい設計と優れた効率性
- 完全なリモートサーバー管理

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM DDR4 3200/2933/2666 LR-DIMM 3DS
拡張スロット	PCI-E x16 (Gen3 x16 リンク) ×1、FH、HL; PCI-E x16 (Gen3 x8 リンク) ×1、LP、HL; PCI-E x8 (Gen3 x8 リンク) ×1、 LP、HL; OCP Mezzanine 2.0 (Gen3 x16 リンク) ×1
ストレージ機能	コントローラーキット (別売り)： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	3.5"ホットスワップストレージベイ×4 (SATA/SASデバイス×4) M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き686mm x 幅444mm x 高さ44mm 27" x 17.48" x 1.73"



RS720A-E9-RS24V2

圧倒的な拡張性を備えた次世代性能

- 最新のAMD EPYC™ 7002プラットフォームを採用
- 8 + 1の拡張スロット
- 使いやすい設計と優れた効率性
- 完全なリモートサーバー管理

プロセッサ	Socket SP3×2 AMD EPYC™ 7002シリーズ
メモリ	スロット数：32 (CPUあたり8チャンネル、CPUあたり16 DIMM) 容量：最大4096GB LR-DIMM 3DS メモリータイプ： DDR4 3200/2933/2666 RDIMM DDR4 3200/2933/2666 LRDIMM
拡張スロット	PCI-E x16 (Gen3 x8 リンク) または PCI-E x16 (Gen3 x16 リンク) ×16、FH、HL; PCI-E x16(Gen3 x16 リンク) ×1、LP; PCI-E x16 (Gen3 x8 link) ×1、FH、HL; OCP Mezzanine 2.0 (Gen3 x16 リンク) ×1
ストレージ機能	SAS/SATAコントローラー： ASUS PIKE II 3008 8ポート SAS HBAカード、 ASUS PIKE II 3108 8ポート SAS HW RAIDカード
ドライブベイ	2.5"ホットスワップストレージベイ×24 (PIKEカードによる24のSATA/SASデバイスをサポート) M.2コネクタ×2 (22110/2280/2260/2242、SATA/PCIeモード対応)*オンボード
ネットワーク機能	デュアルポートIntel I350-AM2 Gigabit LAN コントローラー ×1 + Mgmt LAN ×1
グラフィックス機能	64MB VRAM搭載 Aspeed AST2500
管理マネージメント ソリューション	ASUS Control Center IP-KVM対応のASMB9-iKVM
サイズ	奥行き750mm x 幅444mm x 高さ88mm 29.52" x 17.48" x 3.46"